



KONNEKTOR- ABLAUFDATUM ERMITTELN

Systemauswahl

Die Ermittlung Ihres Konnektor-Ablaufdatums ist abhängig vom System, das bei Ihnen zum Einsatz kommt. Versichern Sie sich zunächst, welchen Konnektor Sie verwenden und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf der entsprechenden Seite.

KoCoBox MED+ (CGM) Seite 3



Secunet Konnektor Seite 4



Rise Konnektor Seite 6



KoCoBox MED+ (CGM)

Folgen Sie den Schritten, um Ihr Konnektor-Ablaufdatum zu ermitteln.


1. Besuchen Sie folgende Webseite, indem Sie auf den Link klicken oder den QR Code scannen.

Link: <https://meine-ti.de/cgm-divco/ti-hardwaretausch/>



2. Geben Sie Ihre *Kundennummer des Geschäftsbereichs Telematikinfrastruktur* im unteren Bereich der Webseite ein.

3. Geben Sie Ihr zugehöriges Passwort im unteren Bereich der Webseite ein.

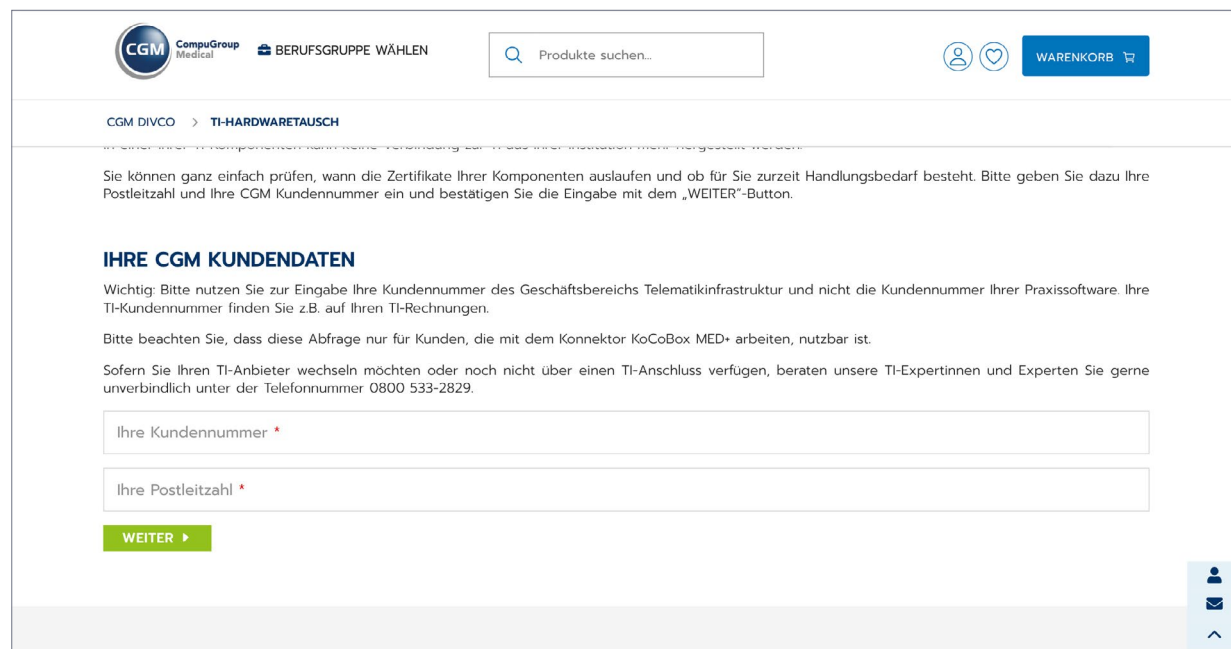

4. Senden Sie Ihr Ablaufdatum an support@redmedical.de.


Probleme bei der Ermittlung des Ablaufdatums? Kein Problem, unsere Servicetechniker können helfen.

[HILFE ANFORDERN](#)


Secunet Konnektor 1/2

Folgen Sie den Schritten, um Ihr Konnektor-Ablaufdatum zu ermitteln.

1. Ihr Konnektor verfügt über eine WAN- und eine LAN-Buchse. In einer dieser beiden Ports befindet sich ein LAN-Kabel. Prüfen Sie, welche der beiden Buchsen mit dem LAN-Kabel verbunden ist und notieren Sie die dazugehörige Zahlen-Buchstaben-Abfolge (MAC-Adresse) der verwendeten Buchse. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Konnektors.

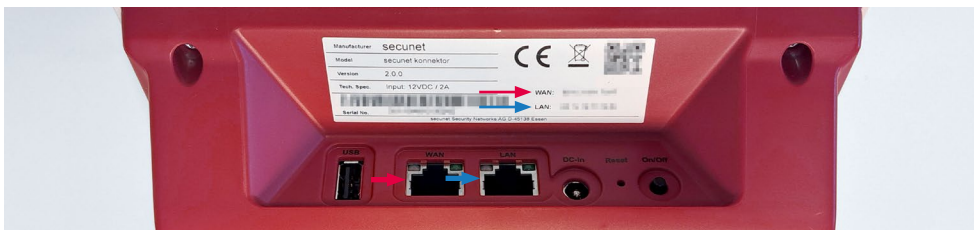

2. Laden Sie einen IP Scanner herunter (z. B. [Free IP Scanner](#)) und führen Sie anschließend einen IP Scann durch

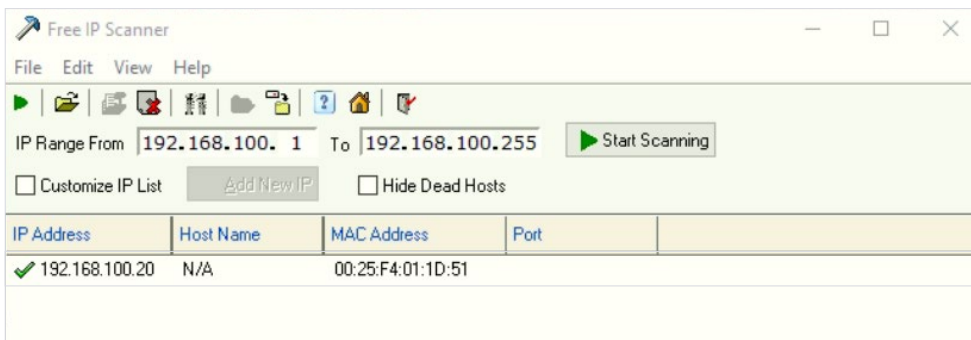

3. Suchen Sie die MAC Adresse Ihres Konnektors aus der Liste und notieren Sie die dazugehörige IP Adresse.
4. Öffnen Sie nun die Web-Oberfläche Ihres Konnektors, indem Sie Ihren Internet-Browser öffnen und Sie die IP Adresse Ihres Konnektors wie folgt eingeben:

 <https://192.168.100.20:8500>

Anfang der URL

ACHTUNG! Geben Sie Ihre eigene IP Adresse ein. Diese Zahlen sind nur ein Beispiel.


Ihr Konnektor-Port (Secunet)

Probleme bei der Ermittlung des Ablaufdatums? Kein Problem, unsere Servicetechniker können helfen.


[HILFE ANFORDERN](#)

Secunet Konnektor 2/2

5. Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.
6. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Punkt "Praxis".
7. Wechseln Sie auf den Reiter "Karten".
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche unter "SMC-K".

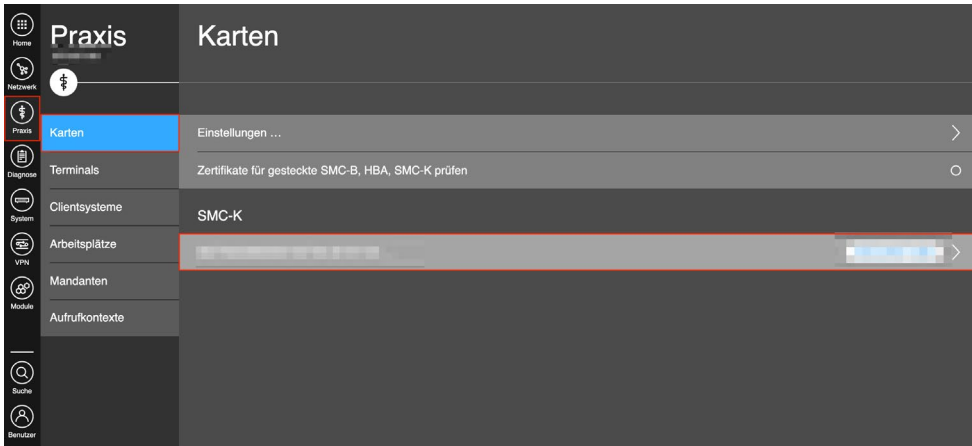

9. Es öffnet sich ein neues Fenster.
10. Unter "Ablaufdatum des Zertifikats" können Sie das Ablaufdatum Ihres Konnektors auslesen.

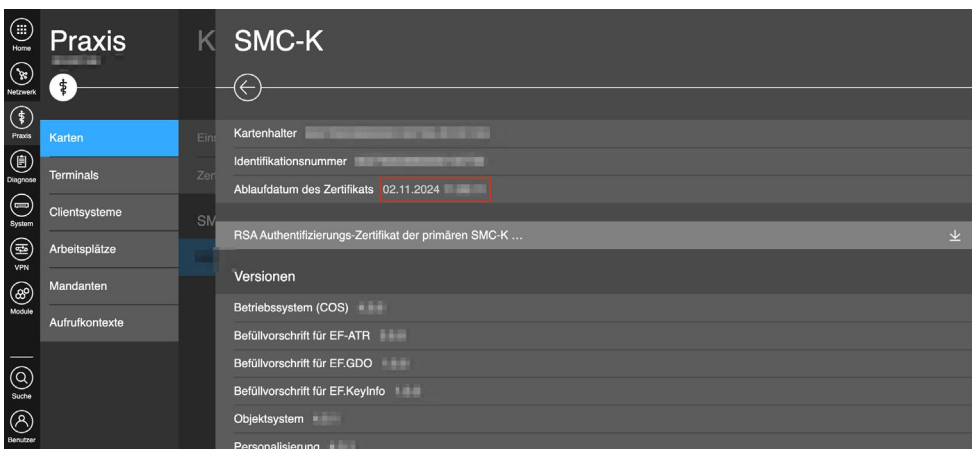

11. Senden Sie Ihr Ablaufdatum an support@redmedical.de

Probleme bei der Ermittlung des Ablaufdatums? Kein Problem, unsere Servicetechniker können helfen.

[HILFE ANFORDERN](#)


RISE Konnektor 1/2

Folgen Sie den Schritten, um Ihr Konnektor-Ablaufdatum zu ermitteln.


1. Ihr Konnektor verfügt über eine WAN- und eine LAN-Buchse. In einer dieser beiden Ports befindet sich ein LAN-Kabel. Prüfen Sie, welche der beiden Buchsen mit dem LAN-Kabel verbunden ist und notieren Sie die dazugehörige Zahlen-Buchstaben-Abfolge (MAC-Adresse) der verwendeten Buchse. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Konnektors.



2. Laden Sie einen IP Scanner herunter (z. B. [Free IP Scanner](#)) und führen Sie anschließend einen IP Scann durch

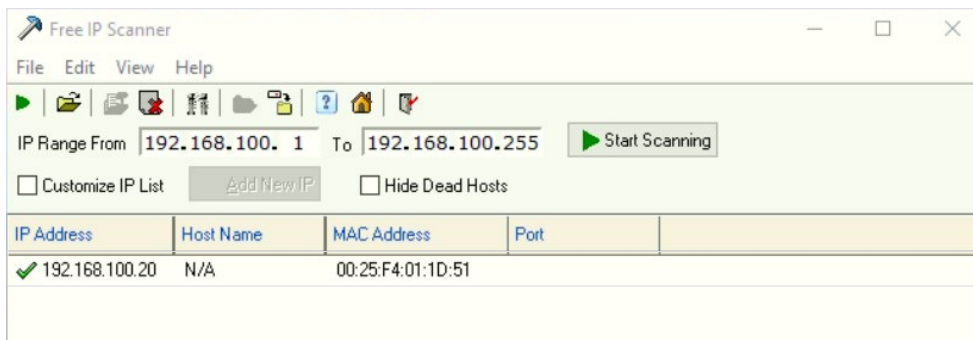

3. Suchen Sie die MAC Adresse Ihres Konnektors aus der Liste und notieren Sie die dazugehörige IP Adresse.
4. Öffnen Sie nun die Web-Oberfläche Ihres Konnektors, indem Sie Ihren Internet-Browser öffnen und Sie die IP Adresse Ihres Konnektors wie folgt eingeben:



Anfang der URL

ACHTUNG! Geben Sie Ihre eigene IP Adresse ein. Diese Zahlen sind nur ein Beispiel.


Ihr Konnektor-Port (Secunet)

Probleme bei der Ermittlung des Ablaufdatums? Kein Problem, unsere Servicetechniker können helfen.


[HILFE ANFORDERN](#)

Rise Konnektor 2/2

- 5. Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.
- 6. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Zertifikatsdienst".

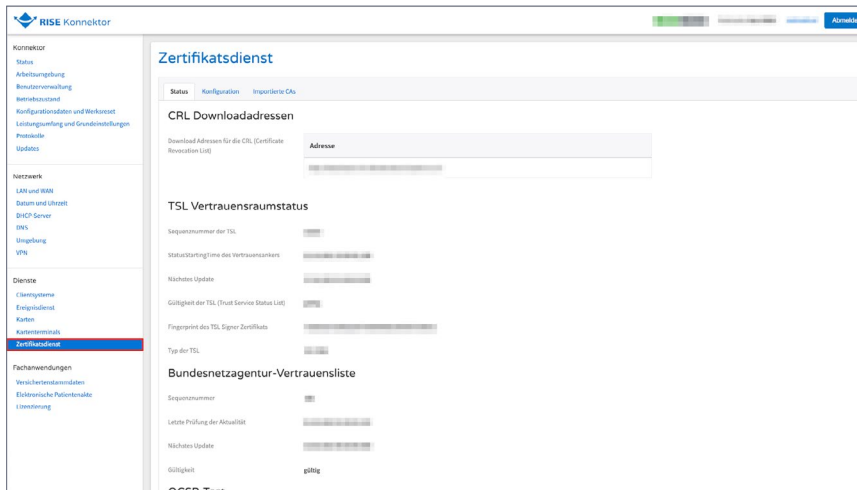

- 7. Klicken Sie auf "Ablaufdatum ermitteln".
- 8. Es öffnet sich ein neues Fenster.

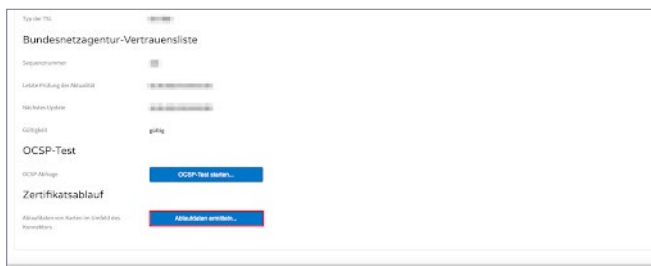

- 9. Sie finden das Ablaufdatum in der rechten Spalte bei "GSMCK".
HINWEIS: Die intern verbauten Zertifikatskarten erkennen Sie an der leeren mittleren Spalte „Kartenterminal“.

[Redacted]	GSMCK	[Redacted]	06.02.2024 09:32:30.000
[Redacted]	GSMCK	[Redacted]	06.02.2024 09:32:30.000
[Redacted]	GSMCK	[Redacted]	06.02.2024 09:32:30.000

[Schließen](#)

- 10. Senden Sie Ihr Ablaufdatum an support@redmedical.de.

Probleme bei der Ermittlung des Ablaufdatums? Kein Problem, unsere Servicetechniker können helfen.

[HILFE ANFORDERN](#)